G20

ESTUDIO DE VIABILIDAD

Centro de Consolidación Logística

Modelo 3 Nodos para las 19 fincas de Grupo 20

Urabá, Antioquia · Presentación Junta Directiva · Marzo 2026

Gemelo Digital: **gemelo-digital-uraba.vercel.app**

Datos: OSRM · DANE · UPRA · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

El caos logístico de Urabá

EL PROBLEMA

Hoy, cada una de nuestras **19 fincas** despacha de forma independiente hacia el puerto o el embarcadero. Tractomulas a medio llenar, en una vía de un solo carril, esperando horas. **Nadie consolida. Nadie optimiza.**

27	5–6h	19
viajes/día (66 % llenado)	espera en embarcadero	fincas despachando solas

Cada camión hace su recorrido individual. Si la finca produjo pocas cajas, la mula sale medio vacía. Anderson coordina 19 fincas por celular. Fruta recogida a las 2–3 AM. Embarcadero devuelve camiones a las 11 PM.

Fuente: Geocercas GPS 7 vehículos (Mar 9–12, 2026) · OSRM routing real · Modelo BPR congestión

El modelo tarifario va a cambiar

LA AMENAZA

Hoy le pagamos al transportador **por caja**. Si el camión va medio vacío, es su problema. Pero los transportadores llevan 2 años exigiendo cobrar **por viaje** + **stand-by**.

HOY: $/CAJA

$350

Promedio COP/caja

Es problema del transportador

$\Rightarrow$

MAÑANA: $/VIAJE

$963

26 viajes, 76 % llenado

Es **nuestro** problema

Datos reales (Anderson, Mar 2026): viaje a PA de $250K a $500K (sencillo 12 pallets, mula 24 pallets). Con mezcla real de vehículos: **26 viajes/día, 76 % llenado, $963/caja.** El hub consolida en 17 mulas llenas: $835/caja. **Ahorro: $128/caja.**

Consolidar antes de despachar

LA SOLUCIÓN

Un Centro en **Chinita**, salida de Apartadó: la fruta de 12 fincas llega, se paletiza, se conteneriza, y sale en **mulas llenas** hacia el embarcadero o Puerto Antioquia.

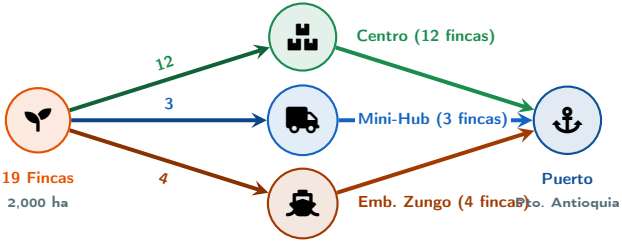

Resultado

De **26 viajes** (76 % llenado) a **17 mulas llenas/día**. Consolidadas (89–98 % llenado), contenerizadas. **–35 % viajes. Ahorro $128/caja.**

¿Qué cuesta construir y operar el hub?

CAPEX Y OPEX DESDE CERO

El terreno es de Grupo 20 (Finca Chinita). El hub es una pérgola cubierta con rampas. 350 pallets/día, 2–3 montacargas, 6 personas. No es un almacén industrial.

CAPEX (terreno propio, $0)

Construcción pérgola + rampas	$600–800M
Equipos (montacargas, IT)	$150–250M
Capital de trabajo	$50–100M
Rango CAPEX	**$800–1,200M**

OPEX ANUAL

6 personas (con prestaciones)	$215M
Servicios (luz, agua, seg.)	$73M
Mant. (2 %) + seguros (1.2 %)	$38M
Admin (contable, legal)	$36M
OPEX base	**$362M**
+ 20 % contingencia	**$434M**

LA REALIDAD TEMPORAL

Bajo el modelo actual ($/caja), el hub **no ahorra en transporte**. El transportador cobra lo mismo por caja con o sin hub.

El hub **quema OPEX** ($362–434M/año) mientras espera el cambio tarifario. Ese es el costo real de anticiparse.

Costo de esperar: $362–434M/año = $68–82 por caja adicional (+19 % sobre tarifa actual de $359). ¿Valen los beneficios operativos ese costo mientras llega el cambio tarifario?

Con datos reales (Anderson, Mar 2026): Sin hub: $963/caja (26 viajes, 76 % fill). Con hub: $835/caja (17 mulas). **Ahorro: $128/caja ($672M/año).**

El centro se paga en 2.6 a 3.8 años

DATOS REALES: PRODUCCIÓN POR FINCA + VEHÍCULOS (SENCILLO 12, MULA 24 PALLETS)

	Sin hub	Con hub
Viajes/día	26 (15 mulas + 11 sencillos)	17 mulas (consolidadas)
Llenado promedio	76 %	89–98 %
Costo por caja	**$963**	**$835**
Ahorro	**$128/caja = $672M/año bruto**	

CAPEX	Neto/año	Payback
$800M	$310M	**31 meses (2.6a)**
$1,000M	$310M	39 meses (3.3a)
$1,200M	$310M	46 meses (3.8a)

Conclusión: $128/caja ahorro ($963→$835). **Payback 2.6–3.8 años.** Hub: flete $713 + consol $42 + finca→hub $80. OPEX $362M. Terreno propio.

19 fincas. Tarifas PA: $250K–500K/viaje. Sencillo 12 pall., mula 24 pall. Mula = 2.4× tarifa 10 pall. Fuente: Anderson Mestra, Mar 2026.

Beneficios que no se miden solo en pesos

MÁS ALLÁ DEL AHORRO

HOY (SIN CENTRO)

- Recolección de fruta a las 2–3 AM
- Camiones devueltos a las 11 PM
- Riesgo contaminación en esperas
- Coordinación manual de 19 fincas
- Sin cadena de frío ni trazabilidad
- Carga parcial = desperdicio/viaje

CON CENTRO DE CONSOLIDACIÓN

- Turnos establecidos, despacho planificado
- Fruta contenerizada desde el Centro
- Calidad protegida: menor manipulación
- Trazabilidad digital pallet → puerto
- Cumplimiento specs de exportación
- Escalable a otros productores de zona

Valor estratégico: Contenerizar para Puerto Antioquia, negociar tarifas desde posición de fuerza, y ofrecer consolidación a terceros productores.

CAPEX estimado

INVERSIÓN

COMPONENTES DE INVERSIÓN

Terreno (Chinita, propio G20)	$0
Construcción pérgola + rampas	$600–800M
Equipos (montacargas, IT)	$150–250M
Capital de trabajo	$50–100M
TOTAL CAPEX	**$800–1,200M**

Ubicación: Finca Chinita, salida de Apartadó, cerca de la variante. Rampa entrada, plataforma cubierta, rampa salida. Flujo unidireccional.

RETORNO ESPERADO

$128/caja ahorro
Sin hub $963 vs con hub $835 (datos reales)

$310M neto/año
Ahorro bruto $672M – OPEX $362M

2.6–3.8 años payback
CAPEX $800–1,200M (terreno propio)

Parámetros ajustables en el gemelo digital financiero. Tasa de descuento: 12 %. Horizonte: 10 años.

Servicio a terceros: baja el breakeven

ESCALABILIDAD

G20 produce 5.3M cajas/año = apenas el **4.7 %** de la región (114M cajas/año). Si el Centro consolida para otros productores a $42/caja, ese ingreso **baja la tarifa de breakeven**:

INGRESO POR SERVICIO A TERCEROS

% región	Cajas	Ingreso
5 %	5.4M	$228M/año
10 %	10.9M	$457M/año
25 %	27.2M	**$1,141M/año**

EFECTO: BREAKEVEN MÁS BAJO (CAPEX $3,000M)

Escenario	Breakeven	vs hoy
Solo G20	$923/caja	+164 %
+ 5 % región	$880/caja	+151 %
+ 10 % región	$837/caja	+139 %
+ 25 % región	**$767/caja**	+125 %

Clave: Con 25 % de terceros, el hub se paga desde un incremento tarifario del **125 %** (vs 164 % sin terceros). Uniban tiene 250+ fincas. 402 fincas bananeras en la zona. Puerto Antioquia: 7M ton capacidad.

Contexto: Costa Rica 2.5 años en crisis climática. Colombia: proveedor más confiable de Europa (70 % de exportación). Precio estable: $7.25 USD/caja. **La oportunidad es ahora.**

Nota: El leg finca→hub ($80/caja) requiere validación con Anderson. Si las fincas usan vehículos propios, el breakeven baja a **$830/caja (+137 %)**.

Gemelo Digital Interactivo

LA HERRAMIENTA

Todo lo que presentamos hoy está vivo en una herramienta que pueden explorar, ajustar parámetros, y ver los resultados en tiempo real.

gemelo-digital-uraba.vercel.app

Mapa interactivo · Simulador de estrés vial · Dashboard financiero

Toggle $/caja vs $/viaje · Sensibilidad · Escenarios

19 fincas reales · 39 rutas OSRM · 402 polígonos · Geocercas GPS · Uniban 2012–2025

ABRIR GEMELO DIGITAL

La pregunta para la Junta

SIGUIENTES PASOS

El Centro de Consolidación nos prepara para el cambio tarifario que viene. Con el modelo actual ($/caja), el beneficio es operativo. Con el modelo $/viaje, el beneficio es financiero y **masivo**.

La pregunta no es si hacerlo, sino cuándo.

1. VALIDAR CAPEX
Implantación + cotización

2. COSTEO OPERATIVO
Anderson: costos × finca

3. NEGOCIAR TARIFA
Anticipar modelo $/viaje

VER GEMELO DIGITAL EN VIVO

Observatorio de Datos y Análisis SAS · Marzo 2026